wide$_1$

Wydajny moduł LED wyposażony w specjalną soczewkę. Moduł posiada możliwość dolutowania przewodów po obu stronach. Idealnie sprawdza się do stosowania w niskich kasetonach oraz małych literach.

5 lat gwarancji | CE | 175° | DC 12V | 50 000h

Moduł wide$_1$ to kompaktowe rozwiązanie przeznaczone do zastosowań wnętrzowych. Idealnie sprawdza się w przypadku niskich kasetonów reklamowych oraz małych liter blokowych o wysokościach od 40mm do 140mm. Zastosowana dioda OSRAM gwarantuje wysoką wydajność oraz sprawność. Moduł został wyposażony w specjalną soczewkę rozpraszającą, która zapobiega efektowi olśnienia a jednocześnie zapewnia niezwykle równomierne podświetlenie oświetlanej powiechni. Konstrukcja modułu pozwala na swobodne dolutowywanie kolejnych sztuk bezpośrednio w miejscu aplikacji.

DANE TECHNICZNE

Typ	wide$_1$ W65K	wide$_1$ W57K	wide$_1$ W50K	wide$_1$ W40K	wide$_1$ W30K	wide$_1$ W27K
Kolor	biały 6500K	biały 5700K	biały 5000K	biały 4000K	biały 3000K	biały 2700K
Napięcie zasilania [V DC]	12	12	12	12	12	12
Prąd zasilania [mA]	111	111	111	111	111	111
Moc pobierana [W]	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Strumień świetlny [lm]	132	132	132	132	132	132
Wydajność świetlna [lm/W]	100	100	100	100	100	100
Kąt świecenia [°]	175	175	175	175	175	175
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura pracy [°C]	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60
Diody LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Ilość modułów w szeregu [szt.]	30	30	30	30	30	30
Żywotność [h]	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gwarancja [mc]	60	60	60	60	60	60
Pakowanie [szt.]	50	50	50	50	50	50

* moduł występuje w wersjach z różnymi długościami przewodów (100, 120, 140, 160 mm)

WYMIARY [mm]

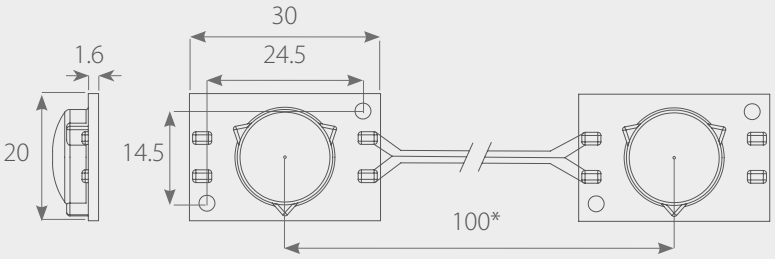



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

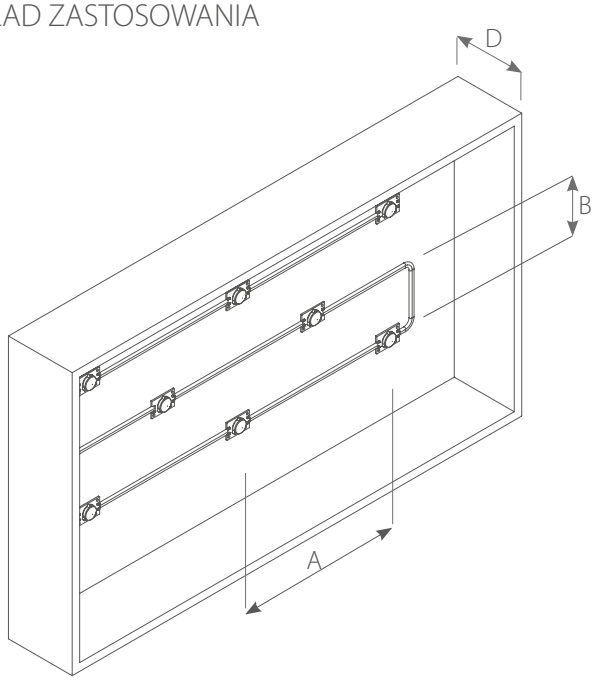

D - odległość od oświetlanej powierzchni

PRZYKŁADOWE WYMIARY MONTAŻOWE *

D [mm]	A [mm]	B [mm]	Jasność [cd/m²]
40	100	100	13200
60	140	140	6450
80	160	160	4750
100	160	160	4750
140	220	220	2112

* wymiary mogą zmieniać się w zależności od podświetlanego materiału

SPIS TREŚCI