

TYP:

MODUŁY LED

STIFF_{3D}

Typowe aplikacje: aplikacje typu custom | wewnętrzne litery przestrzenne




kąt świecenia 120°
wydajność do 68 lm/W
możliwość dolutowywania
kolejnych modułów



PŁYTKIE LITERY
PRZESTRZENNE



APLIKACJE TYPU
CUSTOM



SZEROKI ZAKRES
TEMPERATUR

3 lata
gwarancji


DC
12V

50 000h

CE

STIFF_{3D} doskonale nadaje się do stosowania w produktach reklamowych i systemach POS. Otwór montażowy ułatwia instalację. Można podłączyć do 50 modułów w szeregowo. Dzięki padom lutowniczym istnieje możliwość dodawania kolejnych modułów w miejscu aplikacji.

WYMIARY [mm]

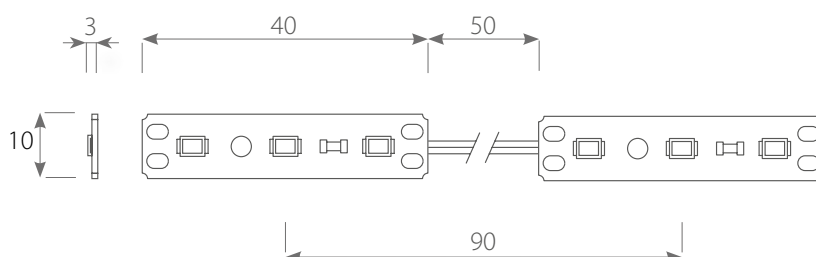


LEDlink

www.ledlink.pl

DANE TECHNICZNE

Typ	STIFF _{3D}		
	W80K	W60K	W40K
Symbol	M176200	M176160	M176130
Kolor	biały 8000K	biały 6000K	biały 4000K
Napięcie zasilania [V DC]	12	12	12
Prąd zasilania [mA]	18	18	18
Moc pobierana [W]	0,22	0,22	0,22
Strumień świetlny [lm]	16,5	16,5	16,5
Wydajność świetlna [lm/W]	68,75	68,75	68,75
Kąt świecenia [°]	120	120	120
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20
Temperatura pracy [°C]	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60
Diody LED	SMD3528	SMD3528	SMD3528
Ilość modułów w szeregu [szt.]	50	50	50
Żywotność [h]	50.000	50.000	50.000
Gwarancja [mc]	36	36	36
Pakowanie [szt.]	100	100	100

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

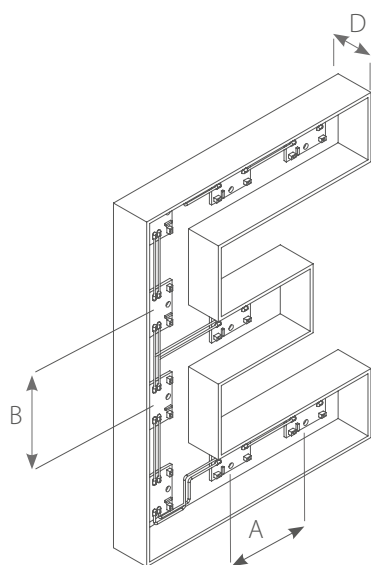

D - odległość od oświetlanej powierzchni

SPIS TREŚCI 