

LEDlink

Wide1

MODUŁY LED



soczewka 175°
produkcja w Polsce
szybki czas realizacji
dostępne wszystkie barwy



PROJEKTY MAŁEJ
GŁĘBOKOŚCI



WYSOKA WYDAJNOŚĆ



APLIKACJE TYPU
CUSTOM




DIODY SAMSUNG

Typowe aplikacje: płytkie projekty | małe litery blokowe | aplikacje typu custom

Moduł wide₁ to kompaktowe rozwiązanie przeznaczone do zastosowań wewnętrznych. Idealnie sprawdza się w przypadku niskich kasetonów reklamowych oraz małych liter blokowych o wysokościach od 40mm do 140mm. Zastosowana dioda SAMSUNG gwarantuje wysoką wydajność oraz sprawność. Moduł został wyposażony w specjalną soczewkę rozpraszającą, która zapobiega efektowi olśnienia a jednocześnie zapewnia niezwykle równomierne podświetlenie oświetlanej powierzchni. Konstrukcja modułu pozwala na swobodne dolutowywanie kolejnych sztuk bezpośrednio w miejscu aplikacji.

WYMIARY [mm]

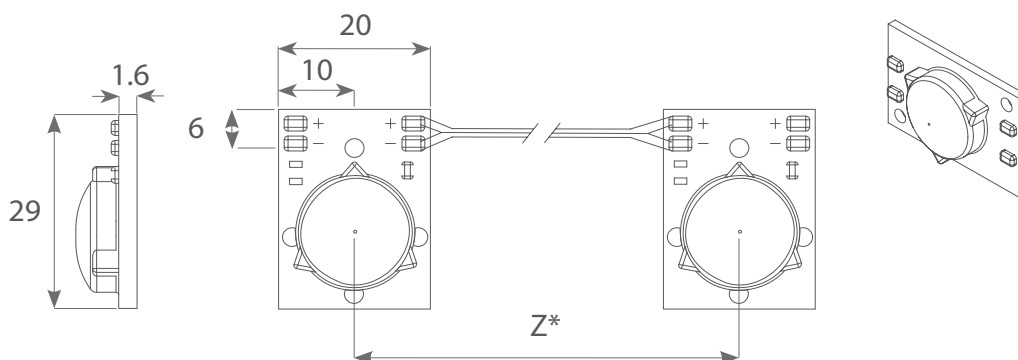

* na życzenie klienta istnieje możliwość dopasowania indywidualnej odległości pomiędzy modułami.

Dystrybutor:
BAKALE lighting
www.bakale.pl



Date of file: November 20, 2024



SPECJALNY
ROZSYŁ ŚWIATŁA



175°



50 000h




DC
12V

www.ledlink.pl
info@ledlink.pl

Typ	Wide ₁						
	W65K	W57K	W50K	W40K	W35K	W30K	W27K
Symbol	M1561705X-Y*	M1561505X-Y*	M1561405X-Y*	M1561305X-Y*	M1561205X-Y*	M1561105X-Y*	M1561005X-Y*
Kolor	biały 6500K	biały 5700K	biały 5000K	biały 4000K	biały 3500K	biały 3000K	biały 2700K
Napięcie zasilania [V DC]	12	12	12	12	12	12	12
Prąd zasilania [mA]	60	60	60	60	60	60	60
Moc pobierana [W]	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Strumień świetlny [lm]	75	75	75	75	75	75	75
Wydajność świetlna [lm/W]	105	105	105	105	105	105	105
Kąt świecenia [°]	175	175	175	175	175	175	175
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura pracy [°C]	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60
Diody LED	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
Ilość modułów w szeregu [szt.]	30	30	30	30	30	30	30
Żywotność [h]	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gwarancja [mc]	60	60	60	60	60	60	60
Pakowanie [szt.]	50	50	50	50	50	50	50

* podane parametry dotyczą wersji CRI80
X - współczynnik oddawania barw: 4 = CRI80, 5 = CRI90, 6 = CRI95
Y - oznacza odległość pomiędzy modułami w mm (od środka do środka), dostępne są wersje: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 270
- Na życzenie klienta istnieje możliwość dopasowania indywidualnej odległości pomiędzy modułami.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

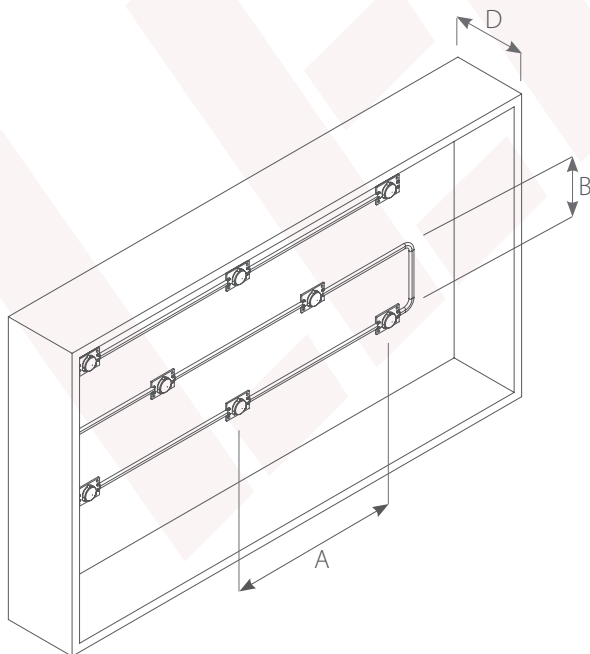

PRZYKŁADOWE WYMIARY MONTAŻOWE *

D [mm]	A [mm]	B [mm]	Jasność [cd/m²]
40	80	80	1950
60	120	120	866
80	140	140	636
100	160	160	487
140	220	220	258

* wymiary mogą zmieniać się w zależności od podświetlanego materiału

D - odległość od oświetlanej powierzchni