

wide₁


Typowe aplikacje: płytkie projekty | małe litery blokowe | aplikacje typu custom



soczewka 175°
wydajność do 105 lm/W
możliwość dolutowywania
kolejnych modułów




WYSOKA WYDAJNOŚĆ



PROJEKTY MAŁEJ
GŁĘBOKOŚCI



APLIKACJE TYPU
CUSTOM



SPECJALNY
ROZSYŁ ŚWIATŁA



175°



DC
12V





50 000h



CE

Moduł wide₁ to kompaktowe rozwiązanie przeznaczone do zastosowań wewnętrznych. Idealnie sprawdza się w przypadku niskich kasetonów reklamowych oraz małych liter blokowych o wysokościach od 40mm do 140mm. Zastosowana dioda SAMSUNG gwarantuje wysoką wydajność oraz sprawność. Moduł został wyposażony w specjalną soczewkę rozpraszającą, która zapobiega efektowi olśnienia a jednocześnie zapewnia niezwykle równomierne podświetlenie oświetlanej powierzchni. Konstrukcja modułu pozwala na swobodne dolutowywanie kolejnych sztuk bezpośrednio w miejscu aplikacji.

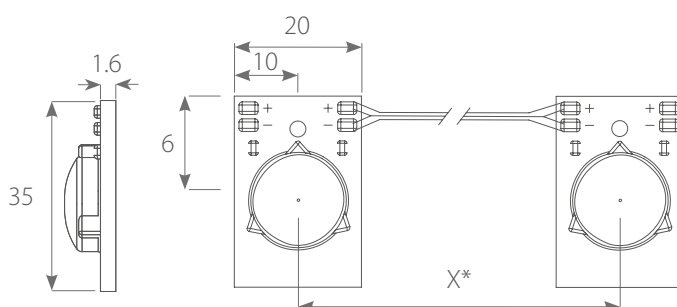

DANE TECHNICZNE

Typ	Wid _e ₁			
	W65K	W50K	W40K	W30K
Symbol	M15617XY*	M15614XY*	M15613XY*	M15611XY*
Kolor	biały 6500K	biały 5000K	biały 4000K	biały 3000K
Napięcie zasilania [V DC]	12	12	12	12
Prąd zasilania [mA]	60	60	60	60
Moc pobierana [W]	0,72	0,72	0,72	0,72
Strumień świetlny [lm]	75	75	75	75
Wydajność świetlna [lm/W]	105	105	105	105
Kąt świecenia [°]	175	175	175	175
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura pracy [°C]	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60	-20 - +60
Diody LED	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
Ilość modułów w szeregu [szt.]	30	30	30	30
Żywotność [h]	50.000	50.000	50.000	50.000
Gwarancja [mc]	60	60	60	60
Pakowanie [szt.]	50	50	50	50


* podane parametry dotyczą wersji CRI80

X - oznacza odległość pomiędzy modułami (od środka do środka): 0 = wersja 100 mm, 1 = wersja 120 mm, 3 = wersja 140 mm, 4 = wersja 160 mm, 5 = wersja 180 mm, 6 = wersja 200 mm, 7 = wersja 270 mm, 20 = wersja 60 mm, 21 = wersja 125 mm, 22 = wersja 80 mm, 23 = wersja 110 mm, Y - współczynnik oddawania barw: brak/4 = CRI80, 5 = CRI90

- Dostępne również inne barwy wide_e: biały 2700K - M15610XY, biały 3500K - M15612XY, biały 5700K - M15615XY

- Na życzenie klienta istnieje możliwość dopasowania indywidualnej odległości pomiędzy modułami.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

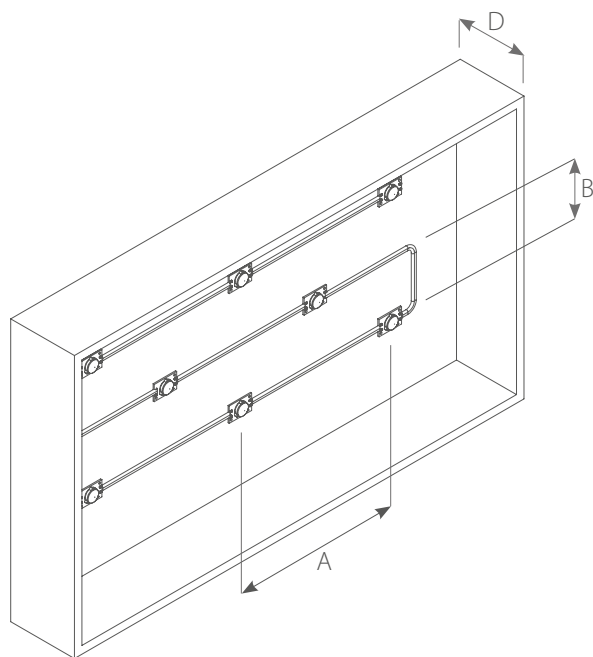

PRZYKŁADOWE WYMIARY MONTAŻOWE *

D [mm]	A [mm]	B [mm]	Jasność [cd/m²]
40	80	80	1950
60	120	120	866
80	140	140	636
100	160	160	487
140	220	220	258

* wymiary mogą zmieniać się w zależności od podświetlanego materiału

D - odległość od oświetlanej powierzchni

SPIS TREŚCI