

LEDlink

LinkCOB480

TAŚMY LED

CRI 90

3-step MacAdam

wydajność 100lm/W

taśma dwustronna 3M 300 LSE



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE



APLIKACJE
TYPU CUSTOM



PODSWIETLENIE
MEBLOWE




PODSWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE

Typowe aplikacje: podświetlenia krawędziowe w przemyśle reklamowym | małe litery przestrzenne

LinkCOB₄₈₀ to profesjonalna taśma LED z 480 diodami na metr. Dzięki dużej ilości diod LED zapewnia mocne i równomierne podświetlenie. Doskonale nadaje się do profesjonalnego podświetlania mebli, kasetonów, systemów POS i elementów wystroju wnętrz. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M - 300 LSE. Taśma LinkCOB₄₈₀ zasilana jest napięciem 24VDC i posiada 3-letnią gwarancję.

WYMIARY [mm]

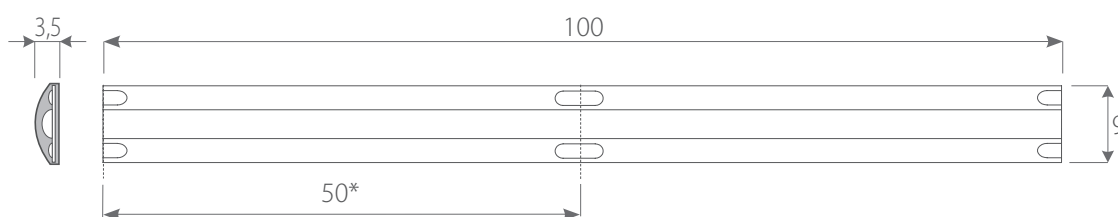

* wymiar sekcji cięcia

CRI
90

IP
66

DC
24V

35 000h



Dystrybutor:
BAKALE lighting
www.bakale.pl



website




website

www.ledlink.pl
info@ledlink.pl

Typ	LinkCOB ₄₈₀			
	W27K	W30K	W40K	W65K
Symbol	TC2042106	TC2042116	TC2042136	TC2042176
Kolor	biały	biały	biały	biały
Napięcie zasilania [V DC]	24	24	24	24
Prąd zasilania [mA]	440 ~ 480	440 ~ 480	440 ~ 480	440 ~ 480
Moc pobierana [W/1m]	11	11	11	11
Strumień świetlny [lm/1m]	1100	1100	1100	1100
Wydajność świetlna [lm/W]	100	100	100	100
Kąt świecenia [°]	180	180	180	180
Stopień ochrony	IP66	IP66	IP66	IP66
Temperatura barwowa [K]*	2700	3000	4000	6500
Temperatura pracy [°C]	-35 - +45	-35 - +45	-35 - +45	-35 - +45
Diody LED	COB	COB	COB	COB
Ilość LED [szt/m]	480	480	480	480
Cięcie co [cm]	5	5	5	5
Żywotność [h]	35.000	35.000	35.000	35.000
Gwarancja [mc]	36	36	36	36
Pakowanie [m]	5	5	5	5

* Powłoka fluorescencyjna na taśmie COB może być zaprojektowana tak, aby emitować różne kolory światła w zależności od rodzaju materiału fluorescencyjnego, dlatego istnieje możliwość wyprodukowania paska COB w dowolnej barwie białej (od 2200K do 6500K) lub innego koloru np. czerwonego, niebieskiego czy zielonego.

KONSTRUKCJA

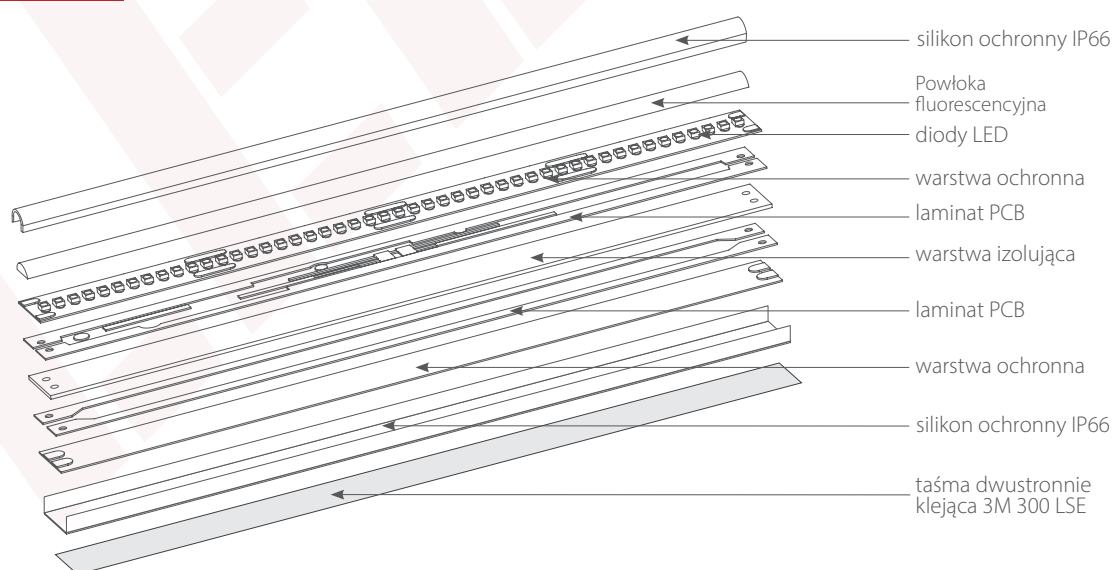

Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.
Na życzenie możliwe odcinki: 50m

