

LEDlink

LinkH960 G2

TAŚMY LED

CRI 90

3-step MacAdam

wydajność 160 lm/W

taśma dwustronna 3M VHB™



PODŚWIETLENIE
MEBLOWE



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE



PODŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE




APLIKACJE
TYPU CUSTOM

Typowe aplikacje: meble sklepowe | aplikacje POS | alternatywne źródło światła

LinkH_{960 G2} to taśma LED drugiej generacji z 960 diodami na 5-cio metrowej rolce. Bardzo wysoki strumień świetlny 1120lm uzyskiwany z 1 metra (przy mocy 7W), a także bardzo wysoka sprawność (160lm/W) to podstawowe wyróżniki taśm LinkH_{960 G2}. Dzięki bardzo wysokiej ilości diod LED zapewnia mocne i równomierne podświetlenie. Doskonale nadaje się do profesjonalnego podświetlania mebli, kasetonów, systemów POS i elementów wystroju wnętrz. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M™. Taśma LinkH_{960 G2} zasilana jest napięciem 24VDC i posiada 3-letnią gwarancję. Dodatkowym jej atutem jest wysoki współczynnik oddawania barw na poziomie CRI 90, dzięki czemu taśma LinkH_{960 G2} jest idealna do zastosowań w miejscach, gdzie zależy nam na wydobyciu jak najbardziej żywych i mocno nasyconych barw z podświetlanych i eksponowanych produktów.

WYMIARY [mm]

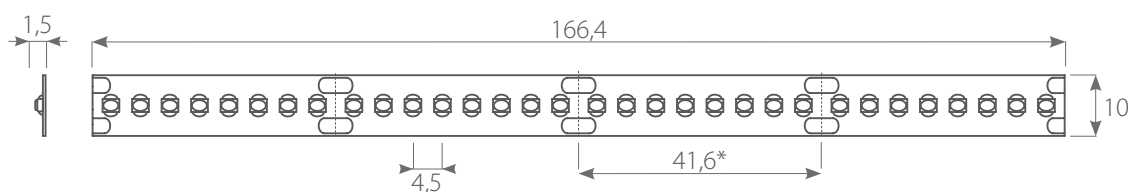

* wymiar sekcji cięcia

CRI
90

DC
24V

30 000h



Dystrybutor:
BAKALE lighting
www.bakale.pl



website




www.ledlink.pl
info@ledlink.pl

Typ	LinkH _{960 G2}				
	W80K	W60K	W40K	W35K	W30K
Symbol	T350204105	T350164105	T350134105	T350124105	T350114105
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały
Napięcie zasilania [V DC]	24	24	24	24	24
Prąd zasilania [mA/1m]	270 ~ 310	270 ~ 310	270 ~ 310	270 ~ 310	270 ~ 310
Moc pobierana [W/1m]	7 (±5%)	7 (±5%)	7 (±5%)	7 (±5%)	7 (±5%)
Strumień świetlny [lm/1m]	1120 (±5%)	1120 (±5%)	1120 (±5%)	1120 (±5%)	1120 (±5%)
Wydajność świetlna [lm/W]	160	160	160	160	160
Kąt świecenia [°]	120	120	120	120	120
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura barwowa [K]	8000 (±5%)	6000 (±5%)	4000 (±5%)	3500 (±5%)	3000 (±5%)
Dł. emit. fali świetlnej [μm]	-	-	-	-	-
Temperatura pracy [°C]	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40
Diody LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Ilość LED [szt/m]	192	192	192	192	192
Cięcie co [cm]	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Żywotność [h]	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gwarancja [mc]	36	36	36	36	36
Pakowanie [m]	30	30	30	30	30

* dostępna również: LinkH_{960 G2} W3035K (biały z naprzemiennie montowanymi diodami w barwie 3000K i 3500K) - T350514105

* istnieje możliwość naprzemiennego montażu innych, niestandardowych kombinacji diod LED w kolorze białym

KONSTRUKCJA

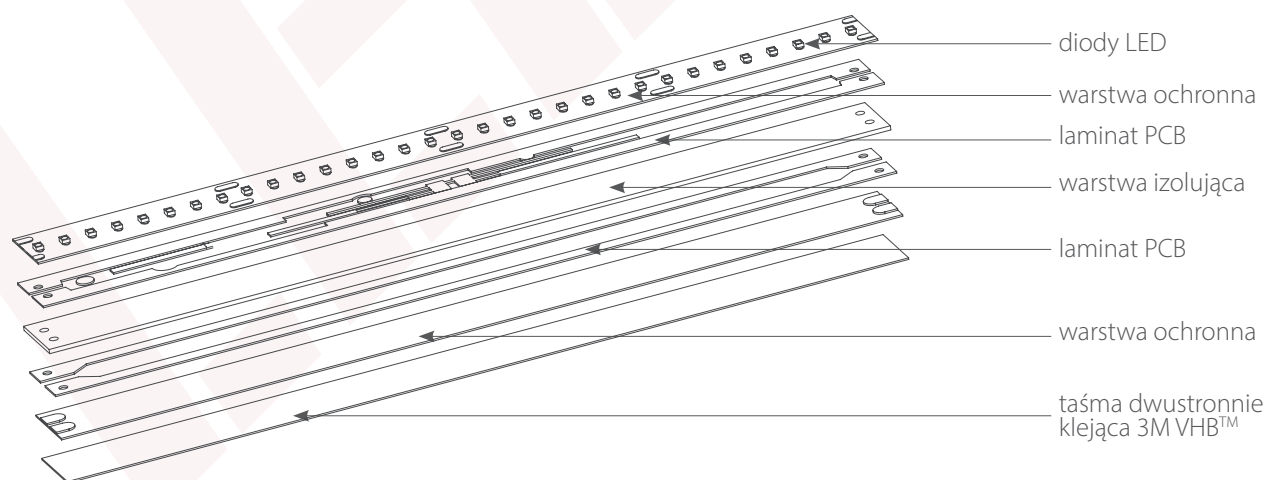

Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.

Ten produkt musi być zamontowany w profilu aluminiowym lub na innym materiale dobrze odprowadzającym ciepło.

Na życzenie możliwe odcinki: 50m

