

LEDlink

LinkH1200 H

TAŚMY LED

CRI 90

3-step MacAdam

wydajność 130 lm/W

taśma dwustronna 3M VHB™



PODŚWIETLENIE
MEBLOWE



PODŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE




APLIKACJE
TYPU CUSTOM

Typowe aplikacje: meble sklepowe | aplikacje POS | alternatywne źródło światła

LinkH_{1200 H} to taśma LED z 1200 diodami na 5-cio metrowej rolce. Bardzo wysoki strumień świetlny (1625lm) uzyskiwany z 1 metra, a także bardzo wysoka sprawność (130lm/W) to podstawowe wyróżniki taśm LinkH_{1200 H}. Dzięki bardzo wysokiej ilości diod LED zapewnia mocne i równomierne podświetlenie. Doskonale nadaje się do profesjonalnego podświetlania mebli, kasetonów, systemów POS i elementów wystroju wnętrz. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M™. Taśma LinkH_{1200 H} zasilana jest napięciem 24VDC i posiada 3-letnią gwarancję. Dodatkowym jej atutem jest wysoki współczynnik oddawania barw na poziomie CRI 90, dzięki czemu taśma LinkH_{1200 H} jest idealna do zastosowań w miejscach, gdzie zależy nam na wydobywaniu jak najbardziej żywych i mocno nasyconych barw z podświetlanych i eksponowanych produktów.

WYMIARY [mm]

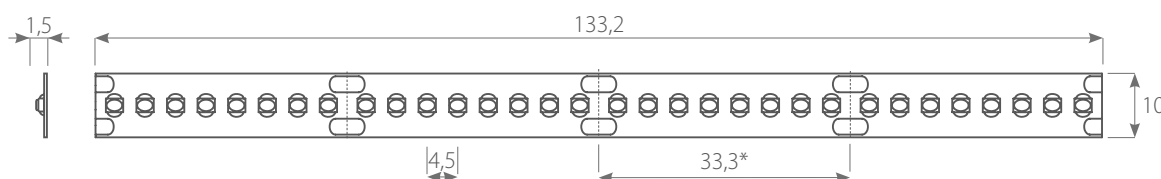

* wymiar sekcji cięcia

CRI
90

DC
24V

30 000h

CE

Dystrybutor:
BAKALE lighting
www.bakale.pl



website



website


www.ledlink.pl
info@ledlink.pl

Typ	LinkH _{1200 H}				
	W80K	W60K	W40K	W35K	W30K
Symbol	T3602042	T3601642	T3601342	T3601242	T3601142
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały
Napięcie zasilania [V DC]	24	24	24	24	24
Prąd zasilania [mA/1m]	500 ~ 540	500 ~ 540	500 ~ 540	500 ~ 540	500 ~ 540
Moc pobierana [W/1m]	12,5 (±5%)	12,5 (±5%)	12,5 (±5%)	12,5 (±5%)	12,5 (±5%)
Strumień świetlny [lm/1m]	1625 (±5%)	1625 (±5%)	1625 (±5%)	1625 (±5%)	1625 (±5%)
Wydajność świetlna [lm/W]	130	130	130	130	130
Kąt świecenia [°]	120	120	120	120	120
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura barwowa [K]	8000 (±5%)	6000 (±5%)	4000 (±5%)	3500 (±5%)	3000 (±5%)
Dł. emit. fali świetlnej [μm]	-	-	-	-	-
Temperatura pracy [°C]	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40
Diody LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Ilość LED [szt/m]	240	240	240	240	240
Cięcie co [cm]	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Żywotność [h]	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gwarancja [mc]	36	36	36	36	36
Pakowanie [m]	5	5	5	5	5

* dostępna również: LinkH_{1200 H} W3035K (biały z naprzemiennie montowanymi diodami w barwie 3000K i 3500K) - T3605142

* istnieje możliwość naprzemiennego montażu innych, niestandardowych kombinacji diod LED w kolorze białym

KONSTRUKCJA

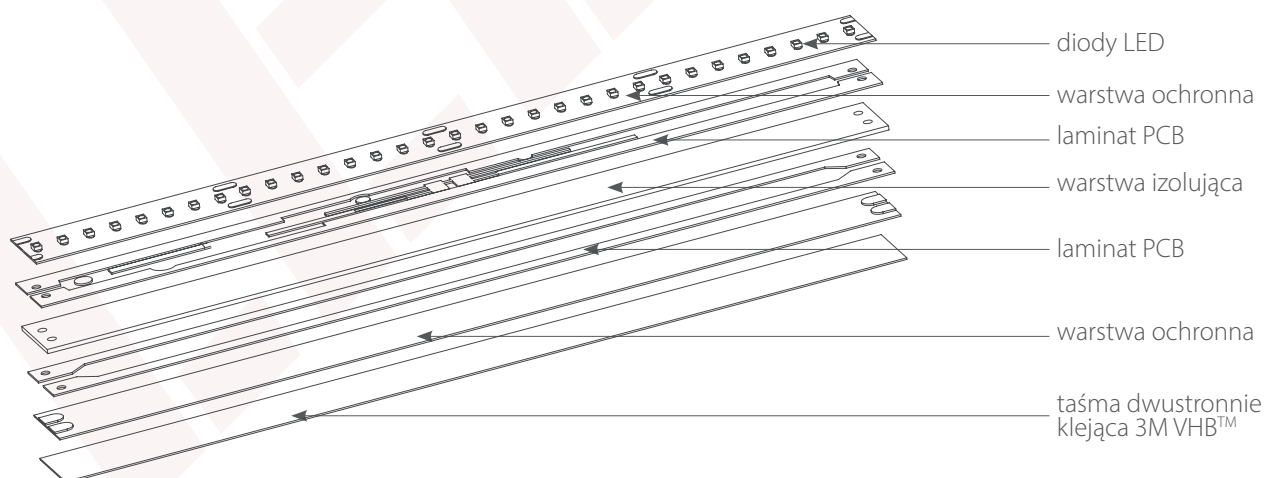

Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.

Ten produkt musi być zamontowany w profilu aluminiowym lub na innym materiale dobrze odprowadzającym ciepło.

Na życzenie możliwe odcinki: 30m lub 50m

