

TYP:

TAŚMY LED

LinkH_{640 H - 5mm}

Typowe aplikacje: meble sklepowe | aplikacje POS |
alternatywne źródło światła

CRI 90

5 mm szerokości

3-step MacAdam

140 lm/W


Taśma dwustronna 3M VHB™



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE



APLIKACJE TYPU
CUSTOM



PODŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE



120°

DC
24V


30 000h



CE

LinkH_{640 H - 5mm} to taśma LED z 640 diodami na 5-cio metrowej rolce. Bardzo wysoki strumień świetlny (1245lm) uzyskiwany z 1 metra, a także bardzo wysoka sprawność (140lm/W) to podstawowe wyróżniki taśm LinkH_{640 H - 5mm}. Dzięki bardzo wysokiej ilości diod LED zapewnia mocne i równomierne podświetlenie. Doskonale nadaje się do profesjonalnego podświetlania mebli, kasetonów, systemów POS i elementów wystroju wnętrz. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M™. Taśma LinkH_{640 H - 5mm} zasilana jest napięciem 24VDC i posiada 3-letnią gwarancję. Dodatkowymi jej atutami są wysoki współczynnik oddawania barw na poziomie CRI 90, dzięki czemu taśma LinkH_{640 H - 5mm} jest idealna do zastosowań w miejscach, gdzie zależy nam na wydobyciu jak najbardziej żywych i mocno nasyconych barw z podświetlanych i eksponowanych produktów oraz szerokość wynosząca 5mm, dzięki której zwiększa się spektrum jej zastosowań, np. podświetlenia krawędziowe.


WYMIARY [mm]

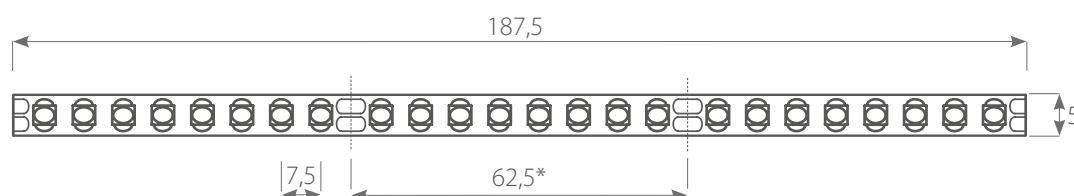
LEDlink
www.ledlink.pl

* wymiar sekcji cięcia

Typ	LinkH _{640 H - 5mm}
	W3035K
Symbol	T3405182
Kolor	biały
Napięcie zasilania [V DC]	24
Prąd zasilania [mA/1m]	380 ~ 420
Moc pobierana [W/1m]	9,5 (±5%)
Strumień świetlny [lm/1m]	1245 (±5%)
Wydajność świetlna [lm/W]	140
Kąt świecenia [°]	120
Stopień ochrony	IP20
Temperatura barwowa [K]	3000 + 3500
Dł. emit. fali świetlnej [µm]	-
Temperatura pracy [°C]	-10 - +40
Diody LED	SMD2835
Ilość LED [szt/m]	128
Cięcie co [cm]	6,25
Żywotność [h]	30.000
Gwarancja [mc]	36
Pakowanie [m]	5

KONSTRUKCJA

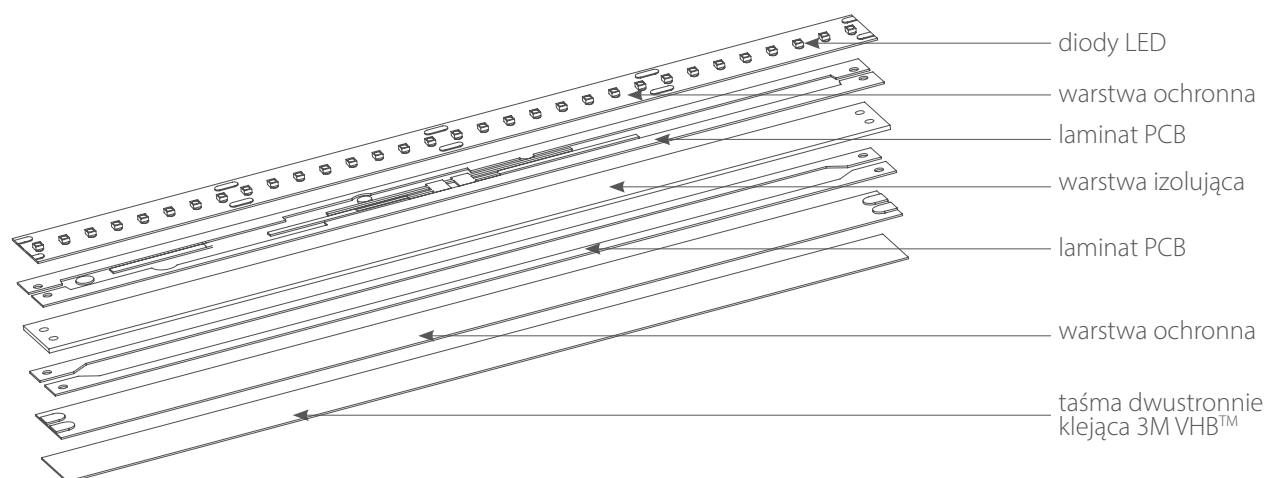

Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.

Ten produkt musi być zamontowany w profilu aluminiowym lub na innym materiale dobrze odprowadzającym ciepło.

Na życzenie możliwe odcinki: 30m lub 50m

SPIS TREŚCI 