

TYP:

TAŚMY LED

LinkH_{640 L - 5mm}

Typowe aplikacje: meble sklepowe | aplikacje POS |
alternatywne źródło światła

CRI 90

5 mm szerokości

3-step MacAdam

140 lm/W


Taśma dwustronna 3M VHB™



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE



APLIKACJE TYPU
CUSTOM




PODŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE



LinkH_{640 L - 5mm} to taśma LED z 640 diodami na 5-cio metrowej rolce. Bardzo wysoki strumień świetlny (990lm) uzyskiwany z 1 metra, a także bardzo wysoka sprawność (140lm/W) to podstawowe wyróżniki taśm LinkH_{640 L - 5mm}. Dzięki bardzo wysokiej ilości diod LED zapewnia mocne i równomierne podświetlenie. Doskonale nadaje się do profesjonalnego podświetlania mebli, kasetonów, systemów POS i elementów wystroju wnętrz. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M™. Taśma LinkH_{640 L - 5mm} zasilana jest napięciem 24VDC i posiada 3-letnią gwarancję. Dodatkowymi jej atutami są wysoki współczynnik oddawania barw na poziomie CRI 90, dzięki czemu taśma LinkH_{640 L - 5mm} jest idealna do zastosowań w miejscach, gdzie zależy nam na wydobyciu jak najbardziej żywych i mocno nasyconych barw z podświetlanych i eksponowanych produktów oraz szerokość wynosząca 5mm, dzięki której zwiększa się spektrum jej zastosowań, np. podświetlenia krawędziowe.

WYMIARY [mm]

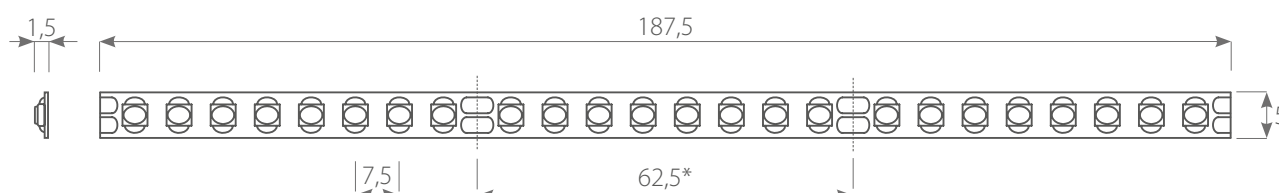
LEDlink
www.ledlink.pl


* wymiar sekcji cięcia

Typ	LinkH _{640 L - 5mm}				
	W80K	W60K	W40K	W35K	W30K
Symbol	T3402081	T3401681	T3401381	T3401281	T3401181
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały
Napięcie zasilania [V DC]	24	24	24	24	24
Prąd zasilania [mA/1m]	280 ~ 320	280 ~ 320	280 ~ 320	280 ~ 320	280 ~ 320
Moc pobierana [W/1m]	7 (±5%)	7 (±5%)	7 (±5%)	7 (±5%)	7 (±5%)
Strumień świetlny [lm/1m]	990 (±5%)	990 (±5%)	990 (±5%)	990 (±5%)	990 (±5%)
Wydajność świetlna [lm/W]	140	140	140	140	140
Kąt świecenia [°]	120	120	120	120	120
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura barwowa [K]	8000	6000	4000	3500	3000
Dł. emit. fali świetlnej [µm]	-	-	-	-	-
Temperatura pracy [°C]	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40
Diody LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Ilość LED [szt/m]	128	128	128	128	128
Cięcie co [cm]	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Żywotność [h]	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gwarancja [mc]	36	36	36	36	36
Pakowanie [m]	5	5	5	5	5

* dostępna również: LinkH_{640 L - 5mm} W3035K (biały z naprzemiennie montowanymi diodami w barwie 3000K i 3500K) - T3405181

* istnieje możliwość naprzemiennego montażu innych, niestandardowych kombinacji diod LED w kolorze białym

KONSTRUKCJA

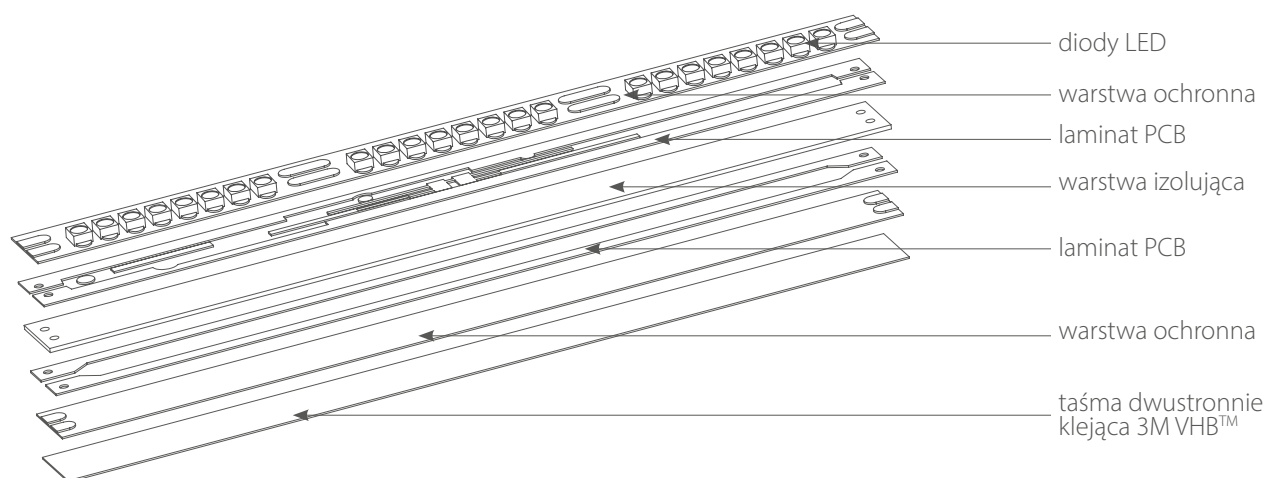

Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.

Ten produkt musi być zamontowany w profilu aluminiowym lub na innym materiale dobrze odprowadzającym ciepło.

Na życzenie możliwe odcinki: 30m lub 50m

SPIS TREŚCI 