

TYP:

TAŚMY LED

LinkH₉₆₀

Typowe aplikacje: meble sklepowe | aplikacje POS |
alternatywne źródło światła



CRI 90

3-step MacAdam

130 lm/W


Taśma dwustronna 3M VHB™



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE



APLIKACJE TYPU
CUSTOM




PODŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE



LinkH₉₆₀ to taśma LED z 960 diodami na 5-cio metrowej rolce. Bardzo wysoki strumień świetlny (1235lm) uzyskiwany z 1 metra, a także bardzo wysoka sprawność (130lm/W) to podstawowe wyróżniki taśm LinkH₉₆₀. Dzięki bardzo wysokiej ilości diod LED zapewnia mocne i równomierne podświetlenie. Doskonale nadaje się do profesjonalnego podświetlania mebli, kasetonów, systemów POS i elementów wystroju wnętrz. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M™. Taśma LinkH₉₆₀ zasilana jest napięciem 24VDC i posiada 3-letnią gwarancję. Dodatkowym jej atutem jest wysoki współczynnik oddawania barw na poziomie CRI 90, dzięki czemu taśma LinkH₉₆₀ jest idealna do zastosowań w miejscach, gdzie zależy nam na wydobywaniu jak najbardziej żywych i mocno nasyconych barw z podświetlanych i eksponowanych produktów.

WYMIARY [mm]

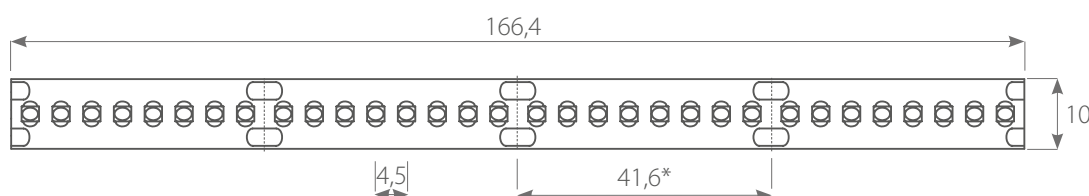

LEDlink


www.ledlink.pl

* wymiar sekcji cięcia

DANE TECHNICZNE

Typ	LinkH ₉₆₀
	W3035K
Symbol	T350514
Kolor	biały
Napięcie zasilania [V DC]	24
Prąd zasilania [mA/1m]	380 ~ 420
Moc pobierana [W/1m]	9,5 (±5%)
Strumień świetlny [lm/1m]	1235 (±5%)
Wydajność świetlna [lm/W]	130
Kąt świecenia [°]	120
Stopień ochrony	IP20
Temperatura barwowa [K]	3000 + 3500
Dł. emit. fali świetlnej [μm]	-
Temperatura pracy [°C]	-10 - +40
Diody LED	SMD2835
Ilość LED [szt/m]	192
Cięcie co [cm]	4,16
Żywotność [h]	30.000
Gwarancja [mc]	36
Pakowanie [m]	5

KONSTRUKCJA

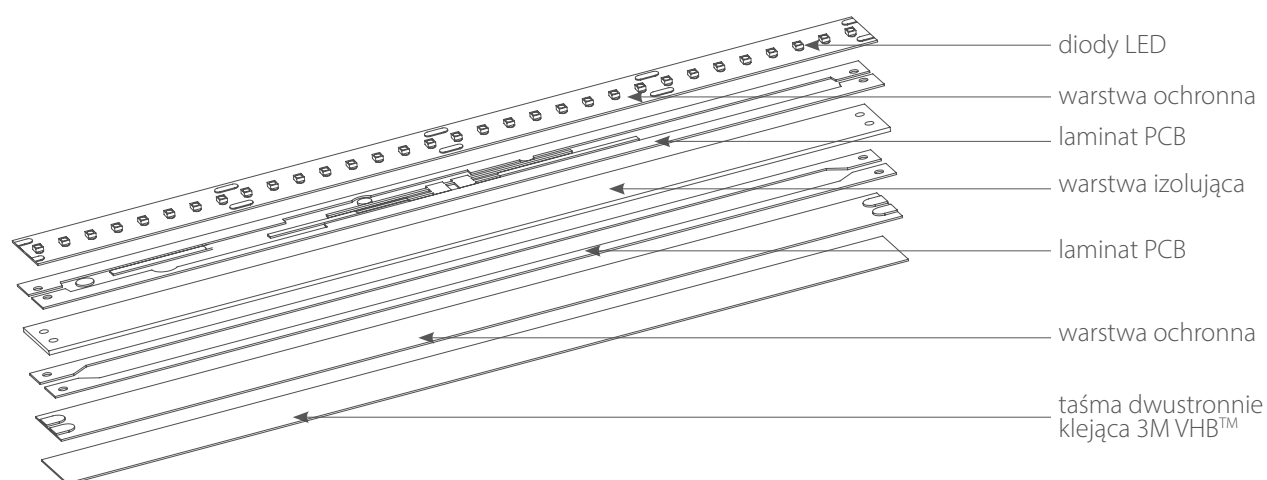

Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.

Ten produkt musi być zamontowany w profilu aluminiowym lub na innym materiale dobrze odprowadzającym ciepło.

Na życzenie możliwe odcinki: 30m lub 50m

SPIS TREŚCI 