

TYP:

TAŚMY LED

LinkH₉₆₀

Typowe aplikacje: meble sklepowe | aplikacje POS |
alternatywne źródło światła



CRI 90

3-step MacAdam

130 lm/W


taśma dwustronna 3M VHB™



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE



APLIKACJE TYPU
CUSTOM



PODŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE



120°

DC
24V


30 000h



CE

LinkH₉₆₀ to taśma LED z 960 diodami na 5-cio metrowej rolce. Bardzo wysoki strumień świetlny (1235lm) uzyskiwany z 1 metra, a także bardzo wysoka sprawność (130lm/W) to podstawowe wyróżniki taśm LinkH₉₆₀. Dzięki bardzo wysokiej ilości diod LED zapewnia mocne i równomierne podświetlenie. Doskonale nadaje się do profesjonalnego podświetlania mebli, kasetonów, systemów POS i elementów wystroju wnętrz. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M™. Taśma LinkH₉₆₀ zasilana jest napięciem 24VDC i posiada 3-letnią gwarancję. Dodatkowym jej atutem jest wysoki współczynnik oddawania barw na poziomie CRI 90, dzięki czemu taśma LinkH₉₆₀ jest idealna do zastosowań w miejscach, gdzie zależy nam na wydobywaniu jak najbardziej żywych i mocno nasyconych barw z podświetlanych i ekspozycyjnych produktów.

WYMIARY [mm]

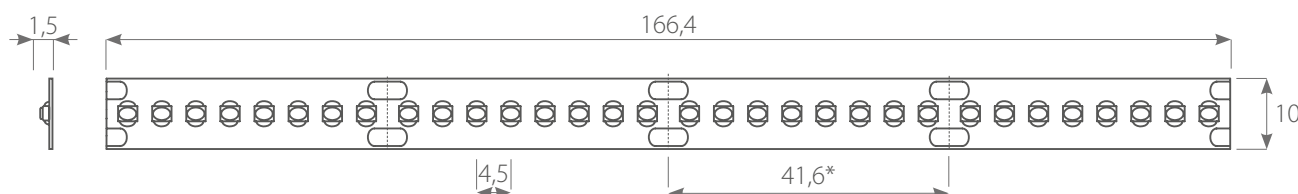

LEDlink

www.ledlink.pl


* wymiar sekcji cięcia

Typ	LinkH ₉₆₀				
	W80K	W60K	W40K	W35K	W30K
Symbol	T350204	T350164	T350134	T350124	T350114
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały
Napięcie zasilania [V DC]	24	24	24	24	24
Prąd zasilania [mA/1m]	380 ~ 420	380 ~ 420	380 ~ 420	380 ~ 420	380 ~ 420
Moc pobierana [W/1m]	9,5 (±5%)	9,5 (±5%)	9,5 (±5%)	9,5 (±5%)	9,5 (±5%)
Strumień świetlny [lm/1m]	1235 (±5%)	1235 (±5%)	1235 (±5%)	1235 (±5%)	1235 (±5%)
Wydajność świetlna [lm/W]	130	130	130	130	130
Kąt świecenia [°]	120	120	120	120	120
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura barwowa [K]	8000 (±5%)	6000 (±5%)	4000 (±5%)	3500 (±5%)	3000 (±5%)
Dł. emit. fali świetlnej [μm]	-	-	-	-	-
Temperatura pracy [°C]	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40
Diody LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Ilość LED [szt/m]	192	192	192	192	192
Cięcie co [cm]	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Żywotność [h]	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gwarancja [mc]	36	36	36	36	36
Pakowanie [m]	5	5	5	5	5

* dostępna również: LinkH₉₆₀ W3035K (biały z naprzemiennie montowanymi diodami w barwie 3000K i 3500K) - T350514

* istnieje możliwość naprzemiennego montażu innych, niestandardowych kombinacji diod LED w kolorze białym

KONSTRUKCJA

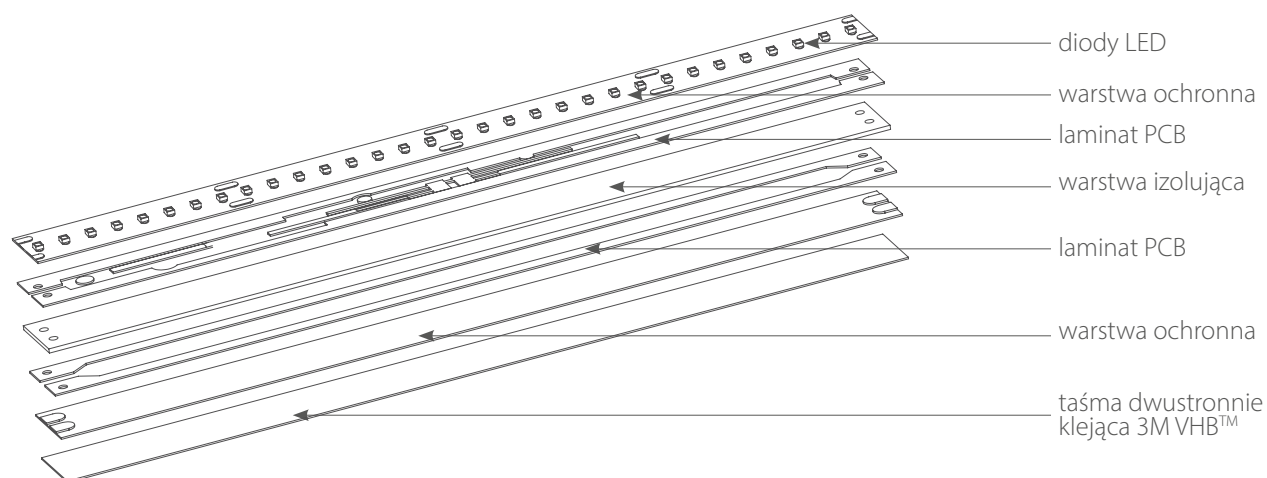

Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.

Ten produkt musi być zamontowany w profilu aluminiowym lub na innym materiale dobrze odprowadzającym ciepło.

Na życzenie możliwe odcinki: 30m lub 50m

SPIS TREŚCI 