

LEDlink

LinkM600

TAŚMY LED

CRI 90
10 mm szerokości
wydajność 100 lm/W
taśma dwustronna 3M VHB™



PODŚWIETLENIE
MEBLOWE



PODŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE




APLIKACJE
TYPU CUSTOM

Typowe aplikacje: meble sklepowe | aplikacje POS | alternatywne źródło światła

LinkM₆₀₀ to profesjonalna taśma LED z 600 diodami na 5-cio metrowej rolce. Dzięki dużej ilości diod LED zapewnia mocne i równomierne podświetlenie. Doskonale nadaje się do profesjonalnego podświetlania mebli, kasetonów, systemów POS i elementów wystroju wnętrz. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M VHB™. Taśma LinkM₆₀₀ zasilana jest napięciem 24VDC i posiada 3-letnią gwarancję.

WYMIARY [mm]

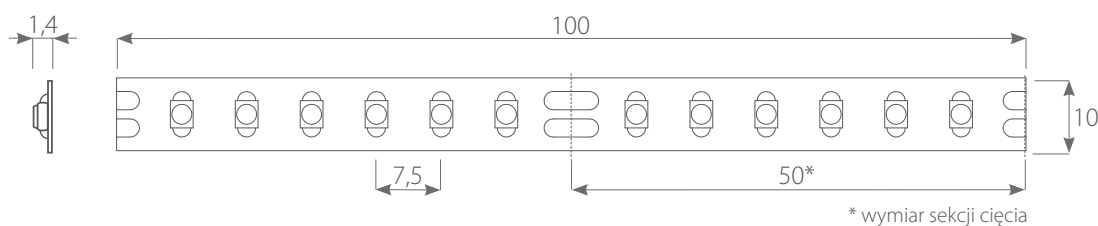

CRI
90

DC
24V

30 000h

CE


Dystrybutor:
BAKALE lighting
www.bakale.pl



www.ledlink.pl
info@ledlink.pl

Typ	LinkM ₆₀₀			
	W80K	W60K	W40K	W30K
Symbol	T230204145	T230164145	T230134145	T230114145
Kolor	biały	biały	biały	biały
Napięcie zasilania [V DC]	24	24	24	24
Prąd zasilania [mA]	560 ~ 600	560 ~ 600	560 ~ 600	560 ~ 600
Moc pobierana [W/1m]	14	14	14	14
Strumień świetlny [lm/1m]	1400	1400	1400	1400
Wydajność świetlna [lm/W]	100	100	100	100
Kąt świecenia [°]	120	120	120	120
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura barwowa [K]	8000	6000	4000	3000
Dł. emit. fali świetlnej [μm]	-	-	-	-
Temperatura pracy [°C]	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40
Diody LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Ilość LED [szt/m]	120	120	120	120
Cięcie co [cm]	5	5	5	5
Żywotność [h]	30.000	30.000	30.000	30.000
Gwarancja [mc]	36	36	36	36
Pakowanie [m]	30	30	30	30

KONSTRUKCJA

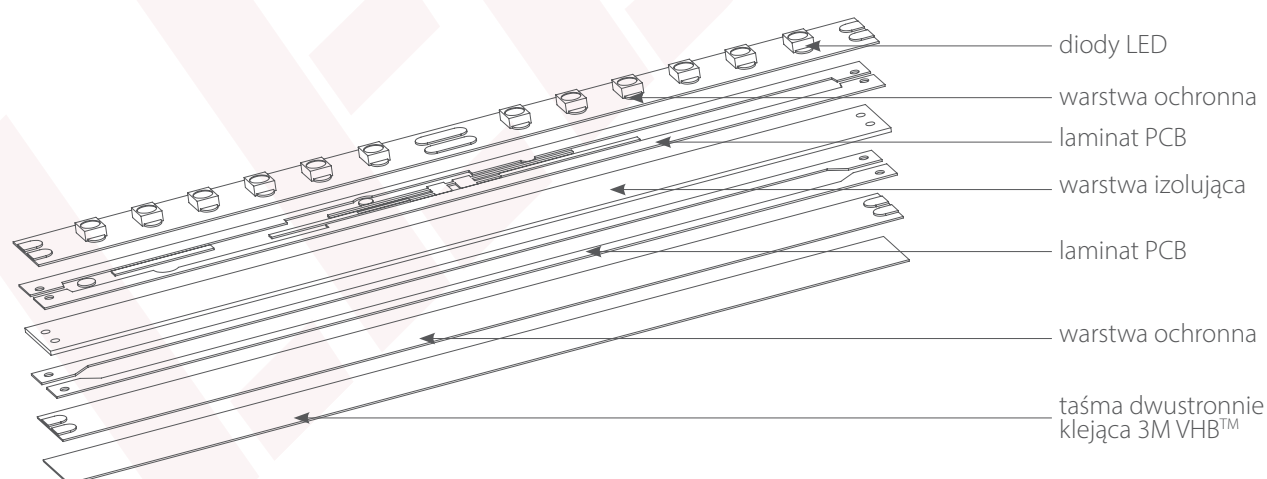

Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.

Na życzenie możliwe odcinki: 30m lub 50m

