

LEDlink

LinkM1200

TAŚMY LED



CRI 90
3-step MacAdam
wydajność 100 lm/W
taśma dwustronna 3M VHB™



PODŚWIETLЕНИЕ
MEBLOWE



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE



PODŚWIETLЕНИЕ
ARCHITEKTONICZNE




APLIKACJE
TYPU CUSTOM

Typowe aplikacje: meble sklepowe | aplikacje POS | alternatywne źródło światła

LinkM₁₂₀₀ to taśma LED z 1200 diodami na 5-cio metrowej rolce. Bardzo wysoki strumień świetlny (1600lm) uzyskiwany z 1 metra, a także wysoka sprawność (100lm/W) to podstawowe wyróżniki taśm LinkM₁₂₀₀. Dzięki bardzo wysokiej ilości diod LED zapewnia mocne i równomierne podświetlenie. Doskonale nadaje się do profesjonalnego podświetlania mebli, kasetonów, systemów POS i elementów wystroju wnętrz. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M™. Taśma LinkM₁₂₀₀ zasilana jest napięciem 24VDC i posiada 3-letnią gwarancję. Dodatkowym jej atutem jest wysoki współczynnik oddawania barw na poziomie CRI 90, dzięki czemu taśma LinkM₁₂₀₀ jest idealna do zastosowań w miejscach, gdzie zależy nam na wydobywaniu jak najbardziej żywych i mocno nasyconych barw z podświetlanych i eksponowanych produktów.

WYMIARY [mm]

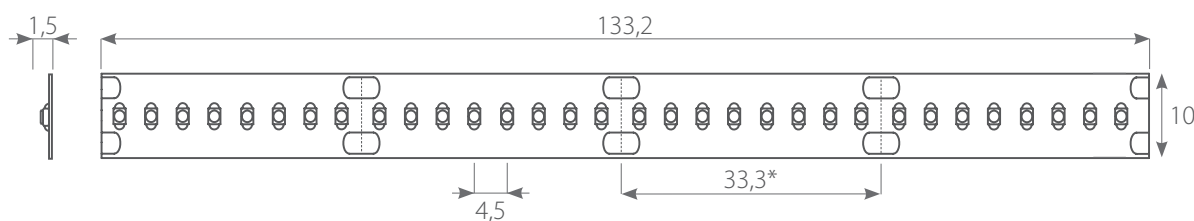

* wymiar sekcji cięcia

CRI
90

DC
24V

30 000h

CE


Dystrybutor:
BAKALE lighting
www.bakale.pl



www.ledlink.pl
info@ledlink.pl

Typ	LinkM ₁₂₀₀				
	W80K	W60K	W40K	W35K	W30K
Symbol	T260204	T260164	T260134	T260124	T260114
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały
Napięcie zasilania [V DC]	24	24	24	24	24
Prąd zasilania [mA/1m]	640 ~ 680	640 ~ 680	640 ~ 680	640 ~ 680	640 ~ 680
Moc pobierana [W/1m]	16 (±5%)	16 (±5%)	16 (±5%)	16 (±5%)	16 (±5%)
Strumień świetlny [lm/1m]	1600 (±5%)	1600 (±5%)	1600 (±5%)	1600 (±5%)	1600 (±5%)
Wydajność świetlna [lm/W]	100	100	100	100	100
Kąt świecenia [°]	120	120	120	120	120
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura barwowa [K]	8000 (±5%)	6000 (±5%)	4000 (±5%)	3500 (±5%)	3000 (±5%)
Dł. emit. fali świetlnej [μm]	-	-	-	-	-
Temperatura pracy [°C]	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40
Diody LED	SMD2216	SMD2216	SMD2216	SMD2216	SMD2216
Ilość LED na 1m	240	240	240	240	240
Cięcie co [cm]	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Żywotność [h]	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gwarancja [mc]	36	36	36	36	36
Pakowanie [m]	5	5	5	5	5

KONSTRUKCJA

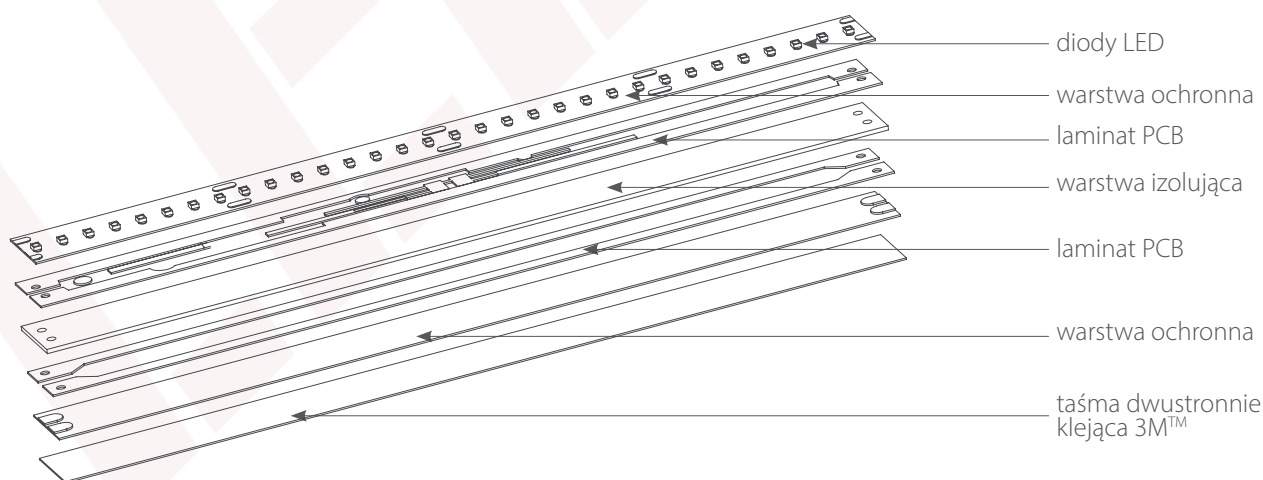

Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.

Ten produkt musi być zamontowany w profilu aluminiowym lub na innym materiale dobrze odprowadzającym ciepło.

Na życzenie możliwe odcinki: 30m lub 50m

