


TYP:

TAŚMY LED

LinkS₃₀₀ RGBW CCT

Typowe aplikacje: podświetlenia krawędziowe w przemyśle reklamowym | małe litery przestrzenne

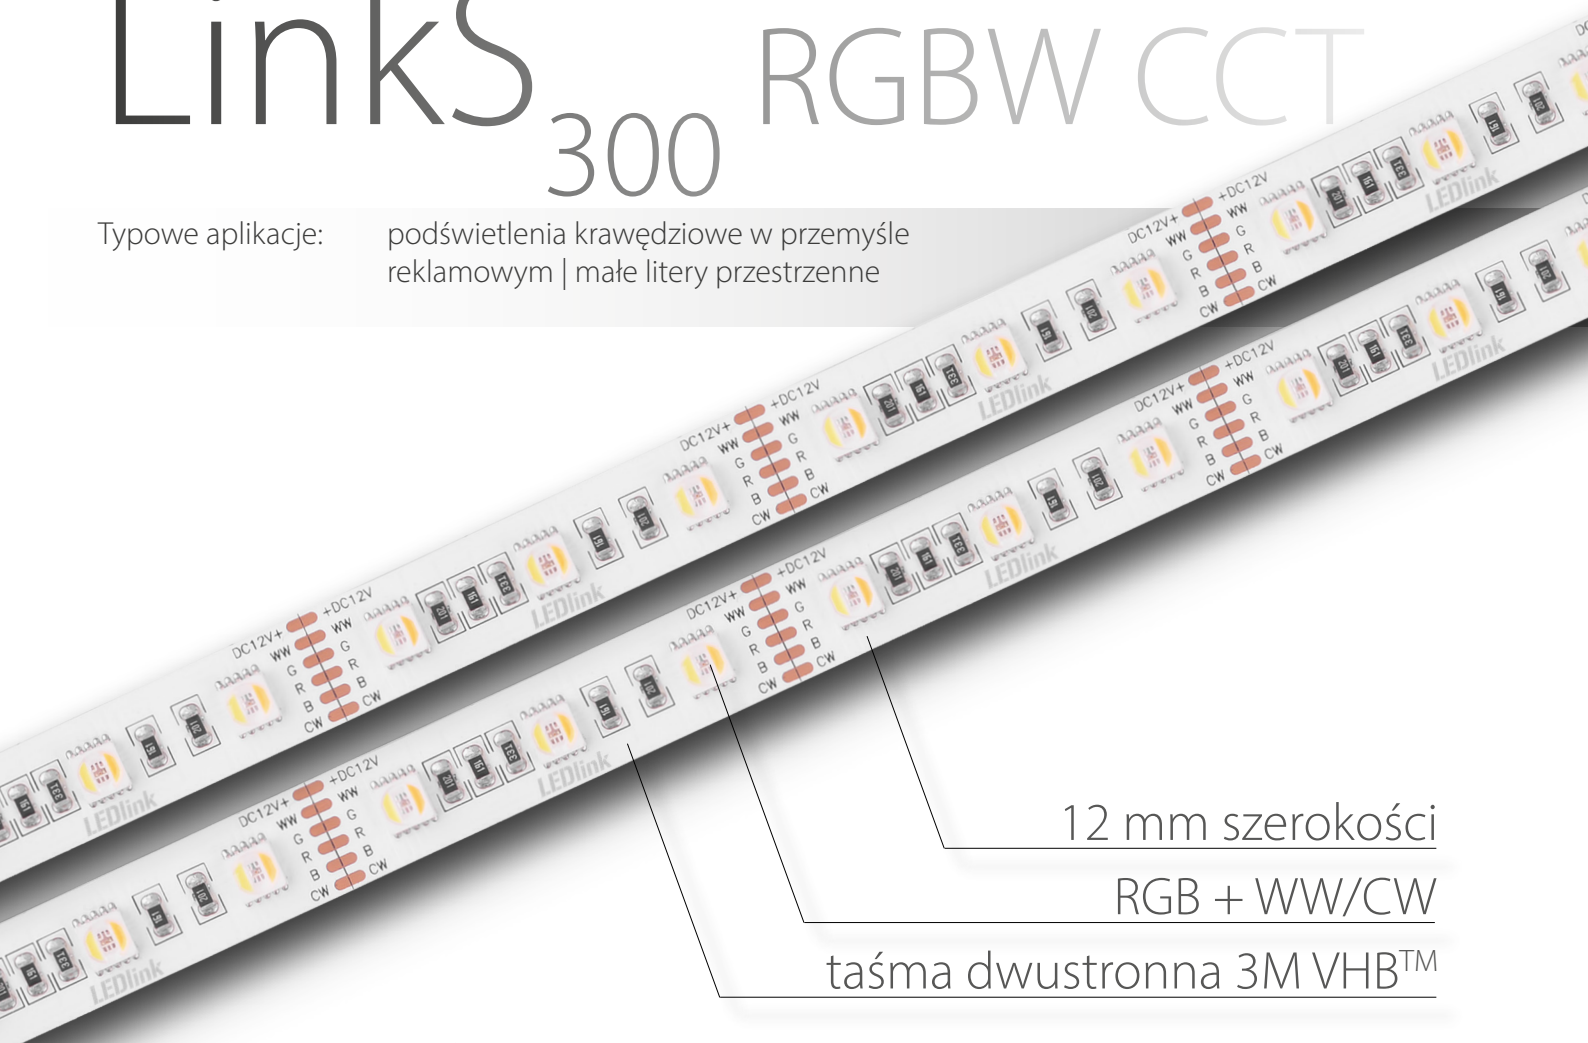

12 mm szerokości

RGB + WW/CW


taśma dwustronna 3M VHB™



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE



APLIKACJE TYPU
CUSTOM




PODŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE



LinkS₃₀₀ RGBW CCT to taśma LED ze 300 diodami na 5-cio metrowej rolce. Doskonale nadaje się do podświetlania kasetonów, systemów POS, mebli i elementów wystroju wnętrz. W celu zapewnienia poprawnej pracy konieczne jest stosowanie osobnego kontrolera RGBW CCT. Przy większych projektach należy używać wzmacniacza RGBW CCT. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M™. Taśma LinkS₃₀₀ RGBW CCT zasilana jest napięciem 12VDC i posiada 3-letnią gwarancję.

WYMIARY [mm]

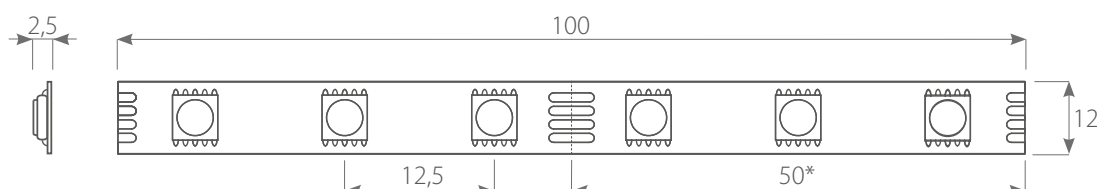

LEDlink


www.ledlink.pl

* wymiar sekcji cięcia

DANE TECHNICZNE

Typ	LinkS ₃₀₀
	RGBW W2560K CCT
Symbol	T120440
Kolor	RGB + W2500-6000K
Napięcie zasilania [V DC]	12
Prąd zasilania [mA]	1400 ~ 1600
Moc pobierana [W/1m]	19,2 (±5%)
Strumień świetlny [lm/1m]	-
Wydajność świetlna [lm/W]	-
Kąt świecenia [°]	120
Stopień ochrony	IP20
Temperatura barwowa [K]	2500-6000
Dł. emit. fali świetlnej [μm]	R: 620 / G: 520 / B: 460
Temperatura pracy [°C]	-10 - +40
Diody LED	SMD5050
Ilość LED [szt/m]	60
Cięcie co [cm]	5
Żywotność [h]	30.000
Gwarancja [mc]	36
Pakowanie [m]	5

KONSTRUKCJA

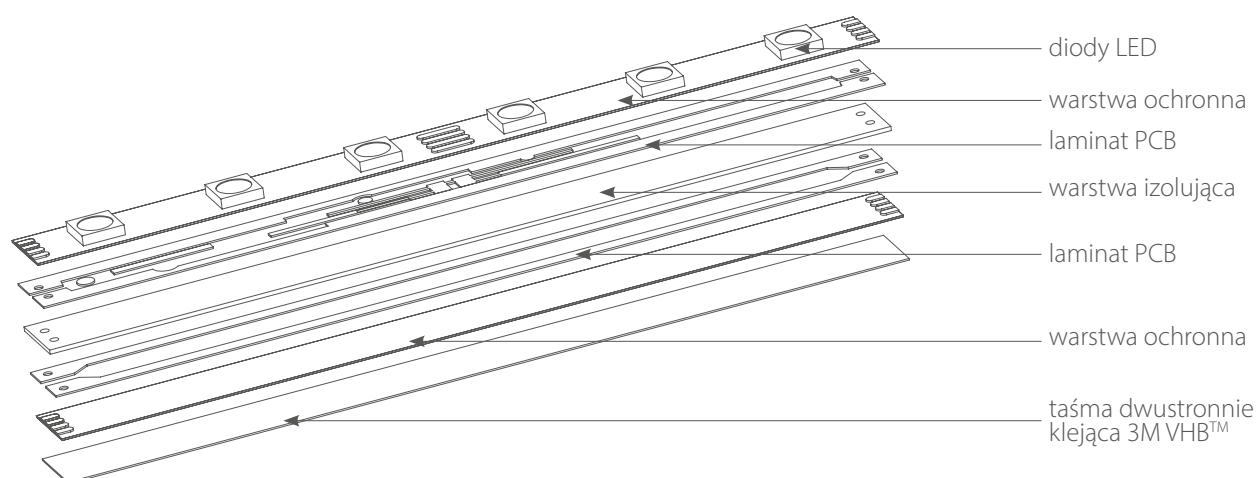

Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.

Na życzenie możliwe odcinki: 30m lub 50m

SPIS TREŚCI 