

LEDlink

LinkS600

TAŚMY LED

8 mm szerokości
wydajność 83lm/W
taśma dwustronna 3M VHB™



PODŚWIETLЕНИЕ
MEBLOWE



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE



PODŚWIETLЕНИЕ
ARCHITEKTONICZNE




APLIKACJE
TYPU CUSTOM

Typowe aplikacje: podświetlenia krawędziowe w przemyśle reklamowym | małe litery przestrzenne

LinkS₆₀₀ to profesjonalna taśma LED z 600 diodami na 5-cio metrowej rolce. Dzięki dużej ilości diod LED zapewnia mocne i równomierne podświetlenie. Doskonale nadaje się do profesjonalnego podświetlania mebli, kasetonów, systemów POS i elementów wystroju wnętrz. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M VHB™. Taśma LinkS₆₀₀ zasilana jest napięciem 12VDC i posiada 3-letnią gwarancję.

WYMIARY [mm]

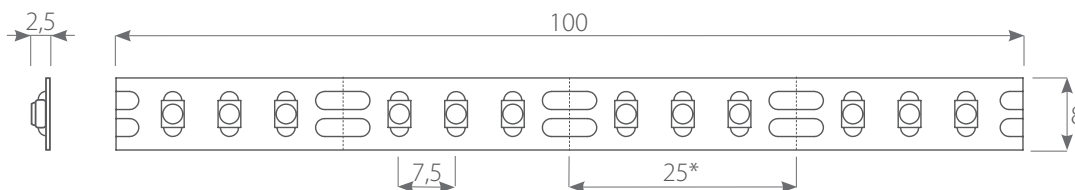

* wymiar sekcji cięcia

3M
VHB™

DC
12V

30 000h

CE

Dystrybutor:
BAKALE lighting
www.bakale.pl




www.ledlink.pl
info@ledlink.pl

Typ	LinkS ₆₀₀						
	W80K	W60K	W40K	W30K	R	G	B
Symbol	T130200	T130160	T130130	T130110	T130300	T130310	T130320
Kolor	biały	biały	biały	biały	czerwony	zielony	niebieski
Napięcie zasilania [V DC]	12	12	12	12	12	12	12
Prąd zasilania [mA]	680 ~ 800	680 ~ 800	680 ~ 800	680 ~ 800	680 ~ 800	680 ~ 800	680 ~ 800
Moc pobierana [W/1m]	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Strumień świetlny [lm/1m]	800	800	800	800	-	-	-
Wydajność świetlna [lm/W]	83	83	83	83	-	-	-
Kąt świecenia [°]	120	120	120	120	120	120	120
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura barwowa [K]	8000	6000	4000	3000	-	-	-
Dł. emit. fali świetlnej [μm]	-	-	-	-	620	520	460
Temperatura pracy [°C]	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40
Diody LED	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528
Ilość LED [szt/m]	120	120	120	120	120	120	120
Cięcie co [cm]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Żywotność [h]	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gwarancja [mc]	36	36	36	36	36	36	36
Pakowanie [m]	5	5	5	5	5	5	5

* na zamówienie dostępna również opcja: LinkS₆₀₀ Y (żółty - 590 nm) - T130330

KONSTRUKCJA

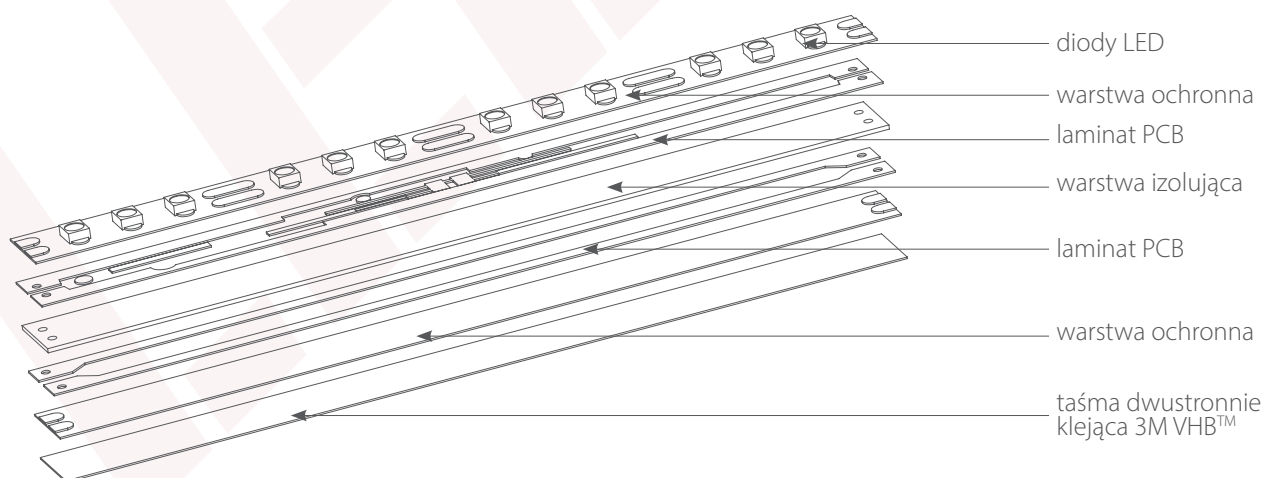

Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.

Na życzenie możliwe odcinki: 30m lub 50m

